



SF 150S



Technische Daten

Spannung: 115 VAC/230 V 1N~
 Frequenz: 50/60 Hz
 Leistung: 1.0 kW
 Stromstärke: 4.3 A
 Max. Vakuum: ... 21 kPa
 Luftstrom: 150 m³/h
 Filter: 2-Schichtfilter (Fein und Hochleistungsschwebstofffilter), mit einem Abscheidegrad von 99,95% für Partikel >0,0003 mm.

Handhabung

Befestigen Sie den Schlauch am Ansaugrohr des Schweißrauchfilters und das andere Ende an der Düse. Stecken Sie den Steckkontakt in die Steckdose, und Ihr Schweißfilter ist betriebsbereit.

Wartung

SF 150S ist mit einem Funkenfänger ausgestattet, der am Ansaugrohr des Filterunterteils sitzt. Durch lösen des Schnellverschlusses, der Unter- und Oberteil zusammenhält, ist dieser leicht zu erreichen. Der Funkenfänger sollte regelmäßig kontrolliert und gereinigt werden.

Filterwechsel

SF 150S ist mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet, mit welcher die Stromversorgung abgeschaltet wird, sobald der Filter voll ist. Durch Lösen der Flügelmutter kann der Filter herausgehoben und durch einen neuen ersetzt werden.



ACHTUNG! Wechseln Sie immer den Filter, wenn er voll ist. Eine Reinigung beschädigt den Filter und kann zu einem Motorausfall führen.

Service


Nach 1000-1200 Betriebsstunden müssen die Kohlenbürsten in den Motoren ausgetauscht werden. Dies wird von Ihrem Händler ausgeführt.

Fehlerbehebung

Bei vollem Filter schalten sich die Motore ab. Vor dem Filteraustausch ist der Stromschalter auszuschalten und der Schweißrauchfilter soll 5 Min abkühlen. Wenn der Schweißrauchfilter danach wieder anläuft, ist der Filter auszutauschen. Nach dem Filteraustausch sollte der Schweißrauchfilter wieder anlaufen. Sollte der Schweißrauchfilter nicht anlaufen, kann ein Austausch der Kohlenbürsten notwendig sein.

Bitte wenden Sie sich für den Service an Ihren nächstgelegenen Händler.

Esplosionszeichnung

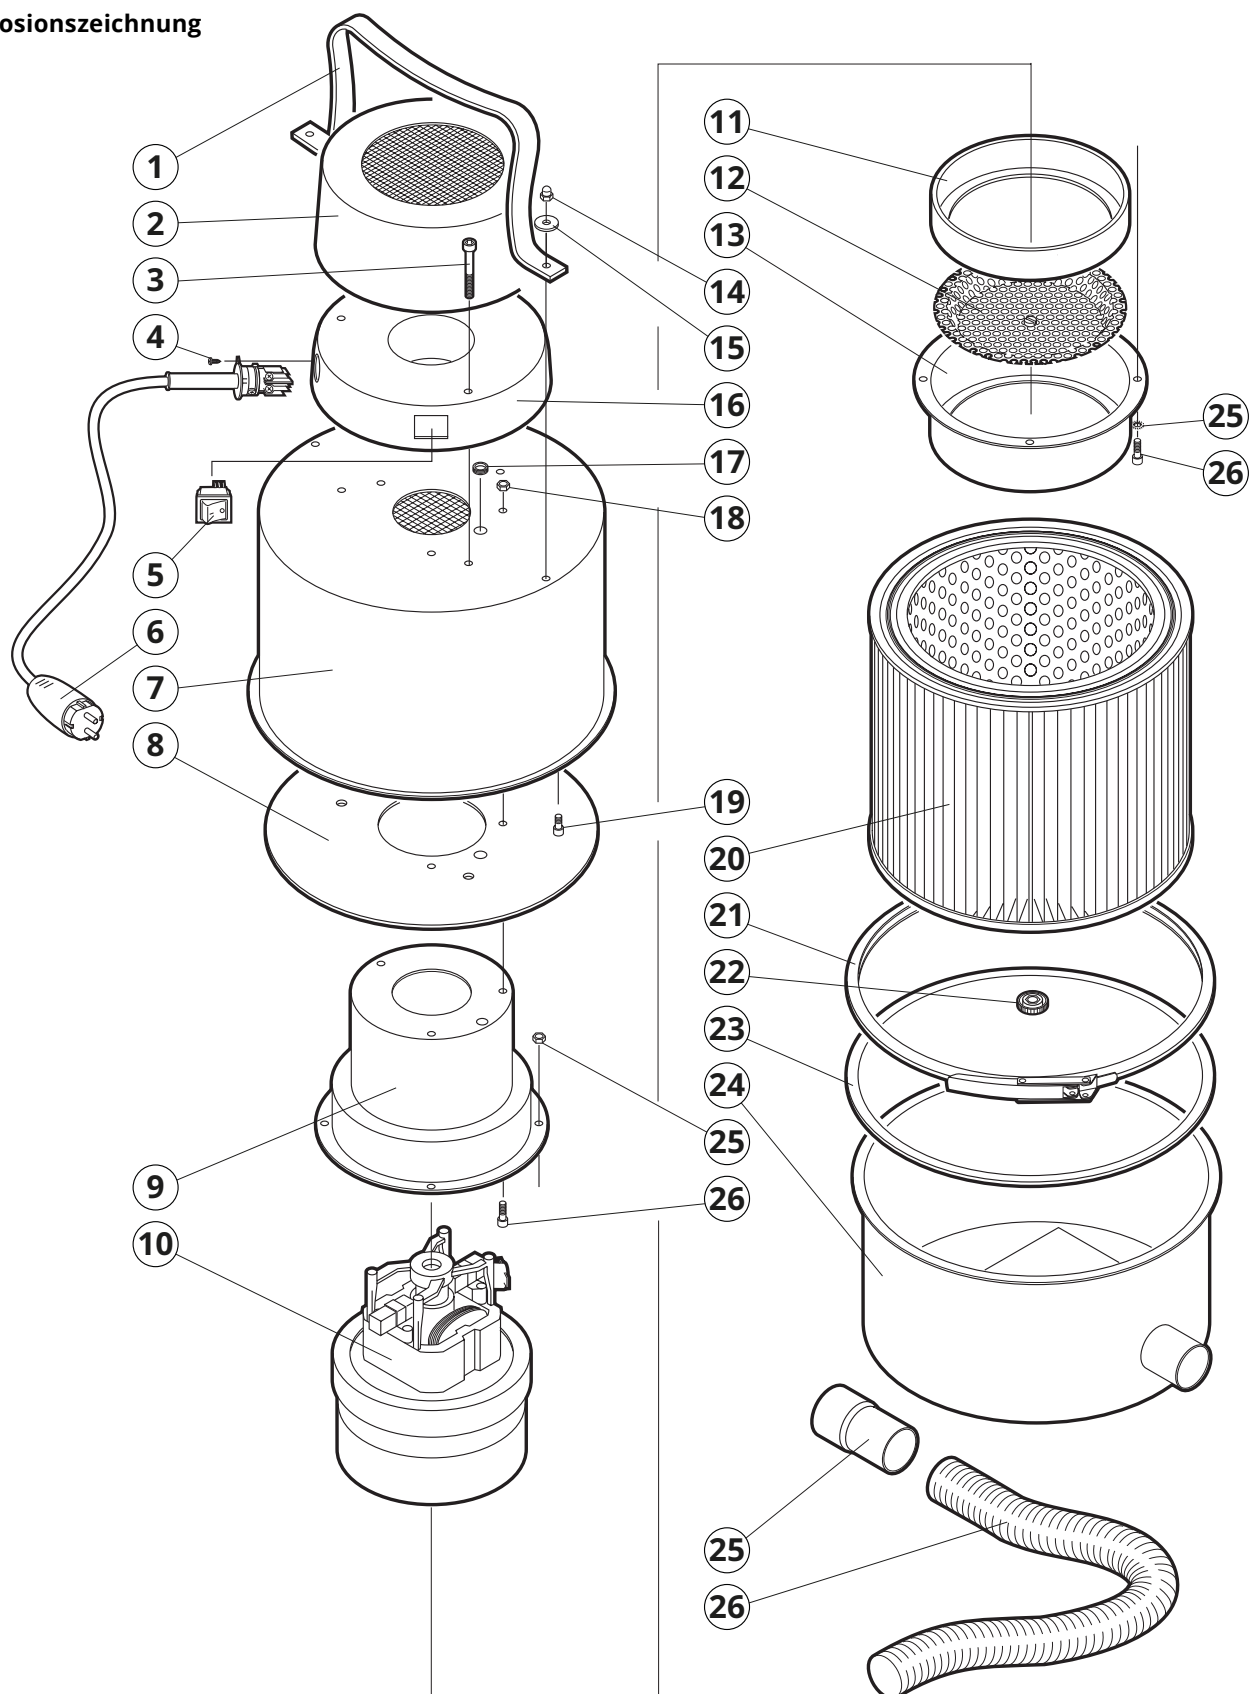

ABSAUGARME • ABGASABSAUGUNG • VENTILATOREN • FILTER • VORHÄNGE • STEUERAUTOMATIK

FUMEX

G:a Burträskvägen 48, 931 92 Skellefteå, Schweden • Tel.: +46 910 361 80 • E-mail: info@fumex.se

www.fumex.de